


## Lave-verres AE 35.21

- Structure simple paroi avec porte doublée
- Avec cuve soudée




200mm




350x350mm



monophasé




commandes  
mécaniques



porte  
paroi double



consommation  
eau / cycle

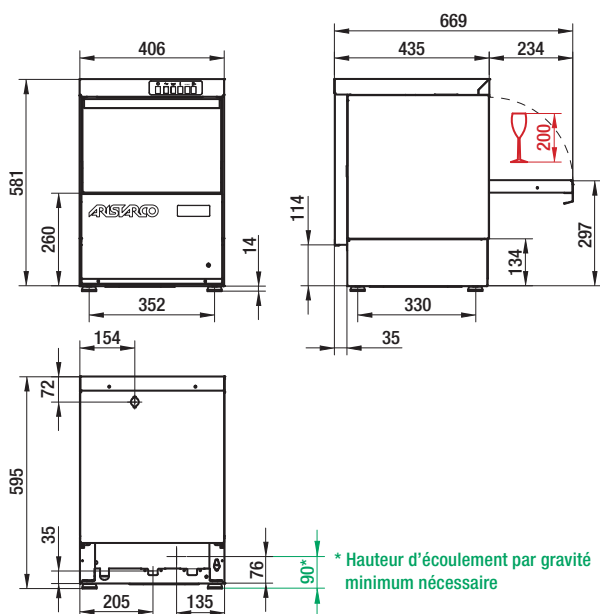

CODE	€
AE3521	1 419

Données techniques	
Dimensions (LxPxH)	406x435x600 mm
Dimensions panier	350x350 mm
Hauteur utile de lavage	200 mm
Débit horaire paniers	30
Durée du cycle	2 min
Consommation d'eau par cycle	2 litres
Pompe de lavage	200 W
Résistance cuve	2 000 W
Résistance surchauffeur	2 500 W
Capacité de la cuve de lavage	12 litres
Capacité du surchauffeur	2,2 litres
Pression d'alimentation	2-5 bar (200-500 kPa)
Tube d'alimentation	MAL 3/4" FF
Tube de vidange (Ø intérieur)	18 mm
Poids	30 kg
Raccordement total	2,7 kW
Voltage	230V ~ 50Hz (13A)

Fournis avec la machine	
Paniers à verres 35x35 cm (x2)	
Casier à couverts (x1)	
Support à soucoupes (x1)	
Tuyau de vidange d'eau (2 m)	
Tuyau d'alimentation d'eau (1,5 m) avec joints	
Doseur de produit de rinçage à membrane	

Options	CODE	€
Kit pompe de vidange (externe, non monté)	16717	153
Kit pompe augmentation de pression (externe, non monté)	5819	301
Doseur électrique réglable de produit de lavage (liquide) péristaltique (externe, non monté)	16163	165
Supplément version panier rond	CT	23

Accessoires pages 172-173

## Lave-verres AP 35.21

- Structure simple paroi avec porte doublée
- Avec cuve emboutie et angles arrondis
- Avec adoucisseur intégré




CODE	€
AP3521DA	1 922

Données techniques	
Dimensions (LxPxH)	406x435x624 mm
Dimensions panier	350x350 mm
Hauteur utile de lavage	200 mm
Débit horaire paniers	30
Durée du cycle	2 min
Consommation d'eau par cycle	2 litres
Pompe de lavage	200 W
Résistance cuve	2 000 W
Résistance surchauffeur	2 500 W
Capacité de la cuve de lavage	12 litres
Capacité du surchauffeur	2,2 litres
Pression d'alimentation	2-5 bar (200-500 kPa)
Tube d'alimentation	MAL 3/4" FF
Tube de vidange (Ø intérieur)	18 mm
Poids	35 kg
Raccordement total	2,7 kW
Voltage	230V ~ 50Hz (13A)




200mm




350x350mm



monophasé




commandes  
mécaniques



porte  
paroi double



consommation  
eau / cycle

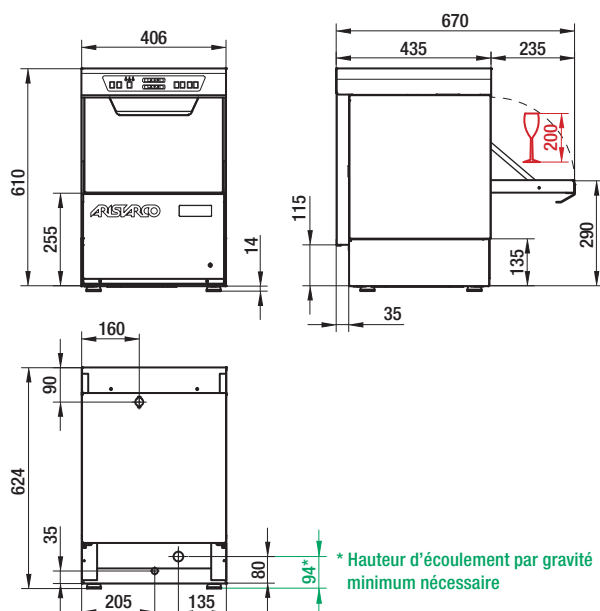

Fournis avec la machine	
Paniers à verres 35x35 cm (x2)	
Casier à couverts (x1)	
Support à soucoupes (x1)	
Tuyau de vidange d'eau (2 m)	
Tuyau d'alimentation d'eau (1,5 m) avec joints	
Doseur de produit de rinçage à membrane	

Options	CODE	€
Kit pompe de vidange (externe, non monté)	16717	153
Kit pompe augmentation de pression (externe, non monté)	5819	301
Doseur électrique réglable de produit de lavage (liquide) péristaltique (externe, non monté)	16163	165
Supplément version panier rond	CT	23


Accessoires	pages 172-173
-------------	---------------

## Lave-verres AE 40.30

- Structure simple paroi avec porte doublée
- Avec cuve soudée




290mm




400x400mm



monophasé




commandes  
mécaniques



porte  
paroi double



consommation  
eau / cycle

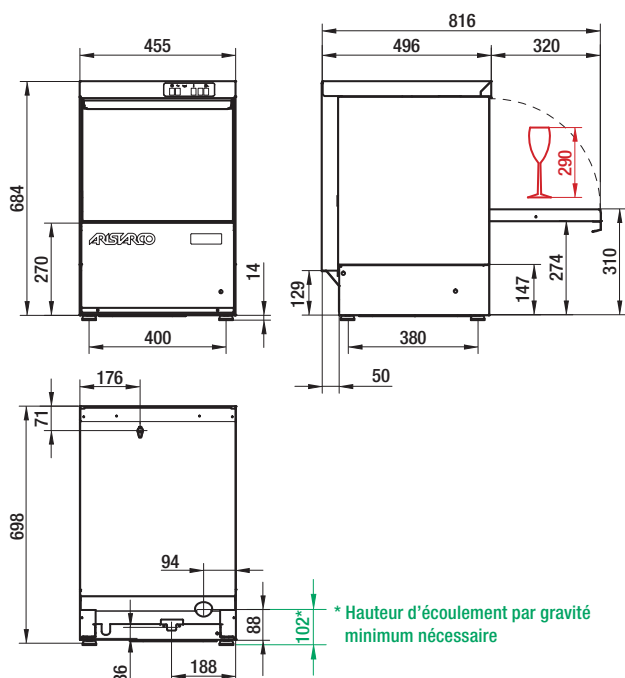

CODE	€
AE4030	1 895

Données techniques	
Dimensions (LxPxH)	456x495x700 mm
Dimensions panier	400x400 mm
Hauteur utile de lavage	290 mm
Débit horaire paniers	30
Durée du cycle	2 min
Consommation d'eau par cycle	2 litres
Pompe de lavage	200 W
Résistance cuve	2 000 W
Résistance surchauffeur	2 500 W
Capacité de la cuve de lavage	16 litres
Capacité du surchauffeur	3 litres
Pression d'alimentation	2-5 bar (200-500 kPa)
Tube d'alimentation	MAL 3/4" FF
Tube de vidange (Ø intérieur)	18 mm
Poids	35 kg
Raccordement total	2,7 kW
Voltage	230V ~ 50Hz (13A)

Fournis avec la machine	
Paniers à verres 40x40 cm (x2)	
Casier à couverts (x1)	
Support à soucoupes (x1)	
Tuyau de vidange d'eau (2 m)	
Tuyau d'alimentation d'eau (1,5 m) avec joints	
Doseur de produit de rinçage à membrane	

Options	CODE	€
Kit pompe de vidange (interne)	16717	153
Kit pompe augmentation de pression (externe, non monté)	5819	301
Doseur électrique réglable de produit de lavage (liquide) péristaltique (externe, non monté)	16163	165
Supplément version panier rond	CT	23

Accessoires pages 172-173

## Lave-verres AP 40.31




- Structure simple paroi avec porte doublée
- Avec cuve emboutie et angles arrondis
- Avec adoucisseur intégré

CODE	€
AP4031DA	2 470

Données techniques	
Dimensions (LxPxH)	455x530x700 mm
Dimensions panier	400x400 mm
Hauteur utile de lavage	300 mm
Débit horaire paniers	30
Durée du cycle	2 min
Consommation d'eau par cycle	2 litres
Pompe de lavage	360 W
Résistance cuve	2 000 W
Résistance surchauffeur	2 500 W
Capacité de la cuve de lavage	14 litres
Capacité du surchauffeur	3 litres
Pression d'alimentation	2-5 bar (200-500 kPa)
Tube d'alimentation	MAL 3/4" FF
Tube de vidange (Ø intérieur)	18 mm
Poids	42 kg
Raccordement total	2,86 kW
Voltage	230V ~ 50Hz (13A)




300mm




400x400mm



monophasé




commandes  
mécaniques



porte  
paroi double



consommation  
eau / cycle

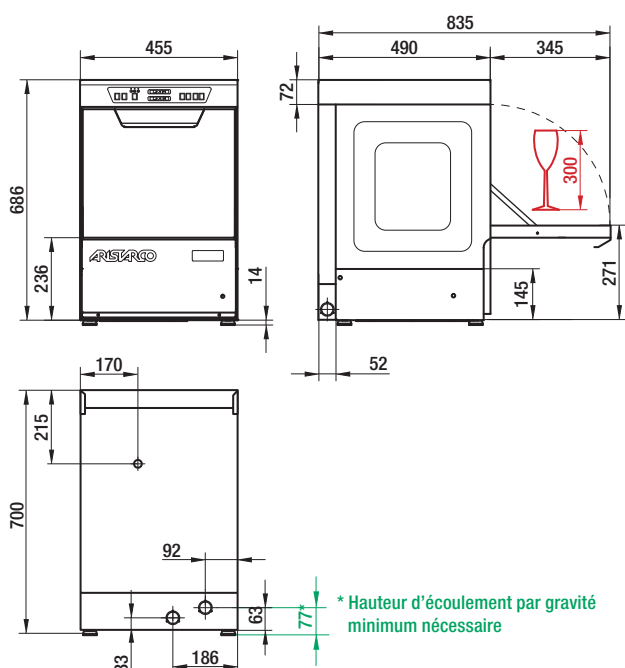

### Fournis avec la machine

Paniers à verres 40x40 cm (x2)
Casier à couverts (x1)
Support à soucoupes (x1)
Tuyau de vidange d'eau (2 m)
Tuyau d'alimentation d'eau (1,5 m) avec joints
Doseur de produit de rinçage à membrane

Options	CODE	€
Kit pompe de vidange (externe, non monté)	16717	153
Kit pompe augmentation de pression (externe, non monté)	5819	301
Doseur électrique réglable de produit de lavage (liquide) péristaltique (externe, non monté)	16163	165
Supplément version panier rond	CT	23
2 Cycles (2 et 3 min)	2C	66

### Accessoires pages 172-173