

Froid gastro

Armoires réfrigérées



- Armoires réfrigérées
- Armoires chauffantes
- Armoires d'affinage
- Armoires traversantes



Présentation des armoires réfrigérées GN 2/1 STARTER et HARMONY




- Températures -2°C / +8°C ou -20°C / -10°C
- Groupe tropicalisé à 43°C

- Carrosserie inox AISI 304
- Épaisseur de l'isolation 75 mm (65 mm pour les portes)
- Fréon R404a
- Branchement 230 V (mono)
- Compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Évaporation automatique des condensats
- Pieds réglables ABS
- Fermeture à clef (en option)
- Tableau de commandes avec téléthermostat digital

- **Équipement pour les armoires STARTER et HARMONY :**
3 grilles plastifiées 530 x 650 mm par porte
1 grille plastifiée 530 x 650 mm par portillon

- Ferrage standard à droite
Possibilité d'avoir le ferrage à gauche : à préciser à la commande

Tableau de commandes
avec téléthermostat digital

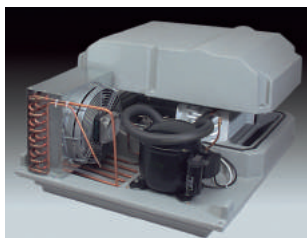

Unité frigorifique
monobloc
BREVETÉE

Démontage et
remise en service
en moins de 10
minutes





Épaisseur de l'isolation : 75 mm



Nouvelle conception
de support de grilles

Angles intérieurs
rayonnés





Armoires STARTER ventilées Armoires HARMONY ventilées

GN 2/1

- Températures -2 °C / +8 °C ou -20 °C / -10 °C
- Groupe tropicalisé à 43 °C

| Caractéristiques | Capacité (L) | Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Tension (V) | Dimensions (cm) LxPxH | CODE | € |
|---|--------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| STARTER | | | | | | | |
| 1 porte | 700 | -2 / +8 °C | 400 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AX071001 | 2 657 |
| 1 porte | 700 | -20 / -10 °C | 750 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AX071004 | 3 003 |
| 2 portillons | 700 | -2 / +8 °C | 400 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AX071007 | 3 054 |
| 2 portillons | 700 | -20 / -10 °C | 750 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AX071010 | 3 388 |
| 2 portes | 1400 | -2 / +8 °C | 450 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AX141001 | 3 960 |
| 2 portes | 1400 | -20 / -10 °C | 900 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AX141004 | 4 330 |
| 1 porte 2 portillons à droite | 1400 | -2 / +8 °C | 450 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AX141007 | 4 274 |
| 1 porte 2 portillons à droite | 1400 | -20 / -10 °C | 900 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AX141010 | 4 922 |
| 4 portillons | 1400 | -2 / +8 °C | 450 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AX141013 | 4 524 |
| 4 portillons | 1400 | -20 / -10 °C | 900 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AX141016 | 5 197 |
| HARMONY | | | | | | | |
| 1 porte vitrée | 700 | 0 / +10 °C | 500 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AH072005 | 3 905 |
| 2 portes vitrées | 1400 | 0 / +10 °C | 600 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AH142007 | 4 670 |
| 1 porte vitrée | 700 | -20 / -10 °C | 850 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AH071013 | 6 138 |
| 2 portes vitrées | 1400 | -20 / -10 °C | 1200 | 230 | 150 x 82 x 202,5 | AH141019 | 6 918 |
| 1 porte - poisson • 12 bacs GN 1/1 avec double fond perforé | 700 | -4 / +6 °C | 400 | 230 | 75 x 82 x 202,5 | AH072006 | 4 588 |
| Accessoires | | | | | | Voir page 222 | |

Armoires réfrigérées START

GN 2/1

- Températures -2 °C / +8 °C ou -20 °C / -10 °C
- Groupe tropicalisé à 43 °C
- Carrosserie extérieure : revêtement PPS très résistant, tôle d'acier recouverte de plusieurs couches d'une résine coulée à chaud conforme aux normes alimentaires
- Intérieur : aluminium alimentaire
- Isolation panneaux de 75 mm d'épaisseur
- Porte de 65 mm d'épaisseur
- Compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Alimentation 230 V (mono)
- Fréon R404
- Dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats
- Nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées
- Contrôle par thermostat électronique
- Optimisation des flux de l'air pour une ventilation très douce
- Pieds robustes et réglables H 120-150 mm
- Livrée avec 3 grilles GN 2/1
- Équipement pour les armoires START :
3 grilles plastifiées 530 x 650 mm par porte
- Ferrage standard à droite
Possibilité d'avoir le ferrage à gauche : à préciser à la commande



START ventilées 1 porte

- Capacité 700 Litres

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 0 / +10 °C | 400 | 75 x 82 x 202,5 | AS071001 | 2 267 |
| -20 / -10 °C | 750 | 75 x 82 x 202,5 | AS071002 | 2 554 |
| Accessoires | | | Voir page 222 | |



START ventilées 2 portes

- Capacité 1400 Litres

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 0 / +10 °C | 450 | 150 x 82 x 202,5 | AS141001 | 3 425 |
| -20 / -10 °C | 900 | 150 x 82 x 202,5 | AS141002 | 4 268 |
| Accessoires | | | Voir page 222 | |

Armoires réfrigérées ÉLITE pour conservation et affinage viande ou charcuterie

■ Température 0°C / +30°C

- Carrosserie inox AISI 304
- Épaisseur de l'isolation 75 mm (65 mm pour les portes)
- Système d'humidification et de déshumidification automatique
- Fréon R404a / absence de CFC et HCFC nocifs pour l'atmosphère et l'environnement
- Évaporation automatique des condensats
- Branchement 230 V (mono)
- Dégivrage automatique électrique
- Pieds réglables en inox
- Fermeture à clef (de série)
- Contrôle électronique au moyen d'un afficheur LCD à fonctions avancées
- Éclairage interne

■ Aménagement intérieur : 3 supports barreautés + 12 crochets

■ Ferrage standard à droite

Possibilité d'avoir le ferrage à gauche : à préciser à la commande

Prévoir une arrivée d'eau et un écoulement d'eau (Ø 3/4")



ÉLITE ventilées 1 porte

■ Capacité 700 Litres

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 0 / +30°C | 680 | 79 x 109,5 x 202,5 | AEST0001 | 8 837 |
| Accessoires | | | Voir page 222 | |



ÉLITE ventilées 1 porte vitrée

■ Capacité 700 Litres

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 0 / +30°C | 680 | 79 x 109,5 x 202,5 | AEST0002 | 9 233 |
| Accessoires | | | Voir page 222 | |

Armoires réfrigérées ÉLITE traversantes



■ Température 0 °C / +10 °C

- Carrosserie inox AISI 304
- Épaisseur de l'isolation 75 mm (65 mm pour les portes)
- Fréon R404a
- Évaporation automatique des condensats
- Branchement 230 V (mono)
- Dégivrage automatique à gaz chaud
- Pieds réglables ABS
- Fermeture à clef (en option)
- Tableau de commandes avec téléthermostat digital

■ Portes inox ou portes vitrées

■ Équipement : 3 niveaux de glissières par porte

■ Ferrage standard à droite

Possibilité d'avoir le ferrage à gauche : à préciser à la commande



ÉLITE ventilées traversantes 1 porte

■ Capacité 700 Litres

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| (1 + 1) portes inox | | | | |
| 0 / +10 °C | 550 | 75x93x202,5 | AP070001 | 3 833 |
| 1 porte vitrée + 1 porte inox | | | | |
| 0 / +10 °C | 550 | 75x93x202,5 | AP070002 | 4 412 |
| Accessoires | | | Voir page 222 | |




ÉLITE ventilées traversantes 2 portes

■ Capacité 1400 Litres

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| (2 + 2) portes inox | | | | |
| 0 / +10 °C | 680 | 150x93x202,5 | AP140001 | 6 011 |
| 2 portes vitrées + 2 portes inox | | | | |
| 0 / +10 °C | 680 | 150x93x202,5 | AP140002 | 7 118 |
| Accessoires | | | Voir page 222 | |



Armoires chauffantes ÉLITE traversantes ou chauffantes simple face

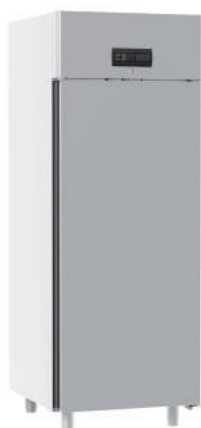

■ Température +30 °C / +75 °C

- Carrosserie inox AISI 304
- Épaisseur de l'isolation 75 mm (65 mm pour les portes)
- Branchement 230 V (mono)
- Pieds réglables ABS
- Portes à fermeture automatique avec arrêt à 100°
- Fermeture à clef (de série)
- Optimisation des flux d'air

■ Portes inox ou portes vitrées

- Équipement : 3 grilles plastifiées 530x650 mm par porte
1 grille plastifiée 530x650 mm par portillon

■ Ferrage standard à droite

Possibilité d'avoir le ferrage à gauche : à préciser à la commande

ÉLITE ventilées simple face

- Capacité 700 Litres (armoire simple) ou 1400 Litres (armoire double)

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|
| 1 porte inox | | | | |
| +30 / +75 °C | 2 200 | 75 x 82 x 202,5 | AC070001 | 3 390 |
| 1 porte vitrée | | | | |
| +30 / +75 °C | 2 200 | 75 x 82 x 202,5 | AC070002 | 3 739 |
| 2 portes inox | | | | |
| +30 / +75 °C | 4 400 | 150 x 82 x 202,5 | AC140001 | 4 617 |
| 2 portes vitrées | | | | |
| +30 / +75 °C | 4 400 | 150 x 82 x 202,5 | AC140002 | 5 326 |

ÉLITE ventilées traversantes

- Capacité 700 Litres (armoire simple) ou 1400 Litres (armoire double)

| Température (°C) | Puissance frigorifique (W) | Dimensions (cm) L x P x H | CODE | € |
|---|----------------------------|---------------------------|----------|-------|
| (1 + 1) portes inox | | | | |
| +30 / +75 °C | 2 200 | 75 x 93 x 202,5 | AP070003 | 4 078 |
| 1 porte vitrée + 1 porte inox | | | | |
| +30 / +75 °C | 2 200 | 75 x 93 x 202,5 | AP070004 | 4 343 |
| (2 + 2) portes inox | | | | |
| +30 / +75 °C | 4 400 | 150 x 93 x 202,5 | AP140003 | 5 841 |
| 2 portes vitrées + 2 portes inox | | | | |
| +30 / +75 °C | 4 400 | 150 x 93 x 202,5 | AP140004 | 6 441 |

Accessoires

Voir page 222

Accessoires pour armoires réfrigérées

START / STARTER / HARMONY / ÉLITE

| Accessoires | CODE | € |
|--|-------------------|------------|
| Grille inox GN 2/1 | GRGAS20020 | 18 |
| Grille plastifiée GN 2/1 | GRI0011 | 29 |
| Jeu de glissières inox pour bacs GN1/1 ou 2/1 | GAG0014 | 47 |
| Jeu de glissières inox pour armoire chauffante | GAG0017 | 47 |
| Jeu de glissières inox pour armoire réfrigérée traversante | GAG0019 | 47 |
| Kit 4 roues inox (Ø 125 mm H 155 mm) dont 2 avec freins | 165125 | 175 |
| Serrure (pour armoire START) | FERH | 83 |
| Pédale d'ouverture de porte (seulement pour armoire 700 L) | AC0014 | 95 |
| Kit chassis plastifié pour 1 plaque 60 x 40 | GRI0016 | 59 |
| Kit chassis plastifié pour 14 plaques 60 x 40 | KGR0001 | 543 |